Miele
DA 2900

Instructies voor het installeren

DA 2900 D met luchtafvoersysteem

Om een flexibele inbouwmogelijkheid te garanderen, is het motorblok van de plafondunit draaibaar geconstrueerd. Daardoor is met een aansluitstuk van 150 mm diameter een geleiding van de luchtafvoer mogelijk naar boven, maar ook naar voren, achteren en naar de beide zijkanten. De opbouwhoogte van het apparaat is hier 310 mm.
Om de opbouwhoogte verder te verminderen, kan het motorblok van de plafondunit worden verwijderd en tot 1,85 meter van de romp van de unit worden verplaatst.
Wordt de plafondunit vlak bij de muur gemonteerd, dan moet een afstand van 50 mm tot de muur worden aangehouden.

DA 2900 D als luchtcirculatiesysteem met afzonderlijke luchtcirculatiebox

Voor de uitvoering van de DA 2900 D met luchtcirculatiesysteem wordt een externe luchtcirculatiebox gebruikt die op een willekeurige plaats kan worden aangebracht.

DA 2900 D met externe motor

Moet een grotere afstand worden overbrugd, dan kan voor de externe uitvoering van de plafondunit worden gekozen. De opbouwhoogte van het apparaat wordt daarmee verminderd tot 117 mm. Zelfs bij vertrekken met een standaard hoogte wordt bij deze oplossing de unit perfect geïntegreerd.
Alle externe motoren van Miele (AWG 102, ABLG 202, MG 100 en DDG 102) kunnen gebruikt worden bij de externe uitvoering van de DA 2900 D. Door deze externe motor wordt het geluidsniveau in de keuken verminderd. Daarbij wordt wel geadviseerd de externe motor vanaf een afstand van vijf meter te installeren. Bij kortere afstanden is het aanbrengen van de geluidsdemper DASD 150 aan te bevelen.

Inbouw-specificaties DA 2900

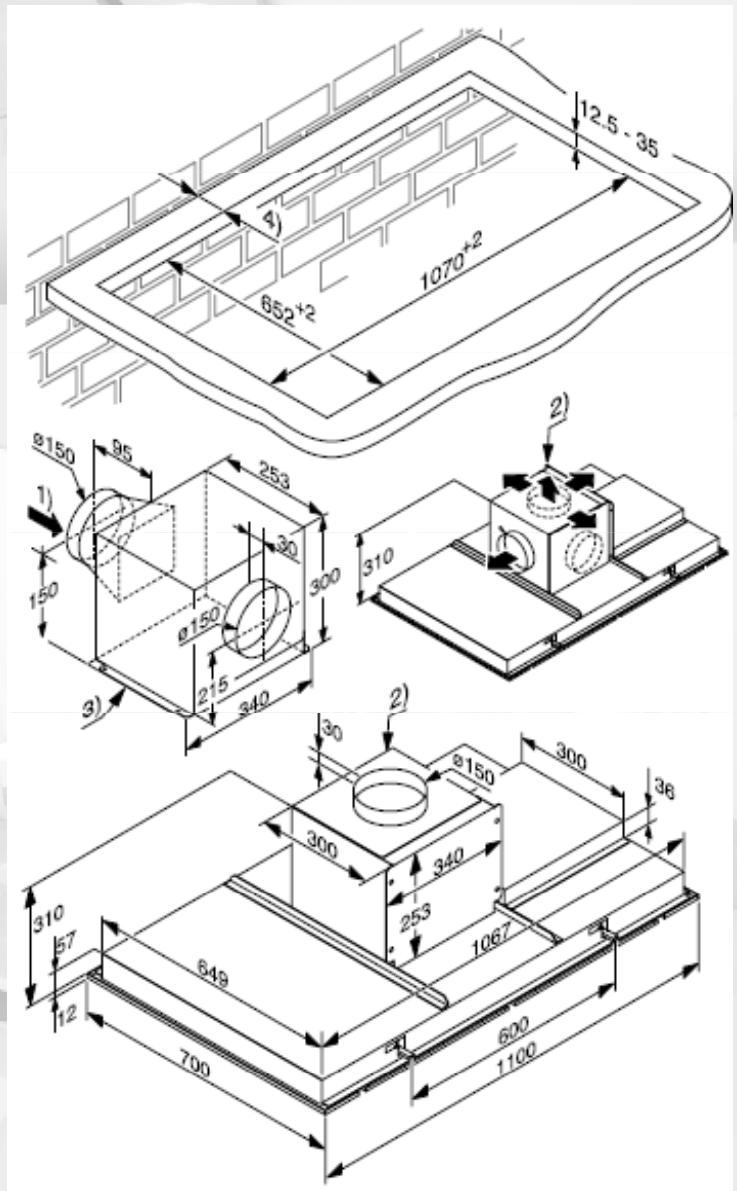

1. Aanzuiging
2. Motor draaibaar, afvoer boven of aan zijkanten te monteren.
3. Motor kan los gemonteerd worden. Max. afstand met afvoer en verbindingskabel 1,85 m
4. Indien apparaat dicht bij een wand geplaatst wordt is een min. afstand van 50 mm aan te bevelen.

Inbouw-specificaties DA 2900

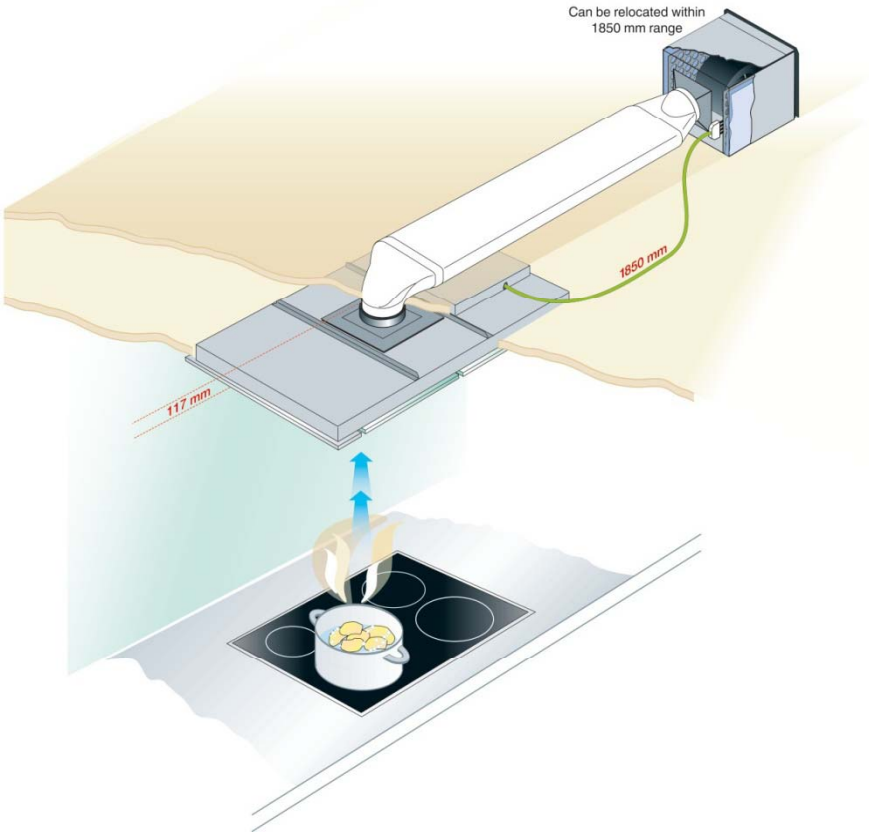

Hoogte zonder motor

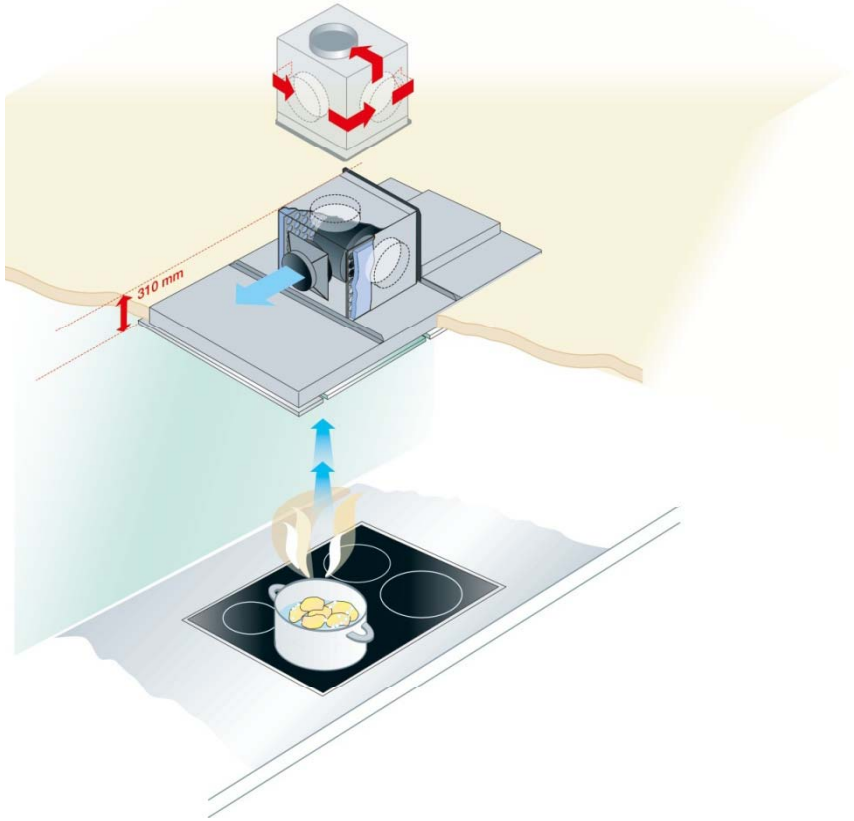

Hoogte met motor

DA 2900 ook geschikt voor circulatie

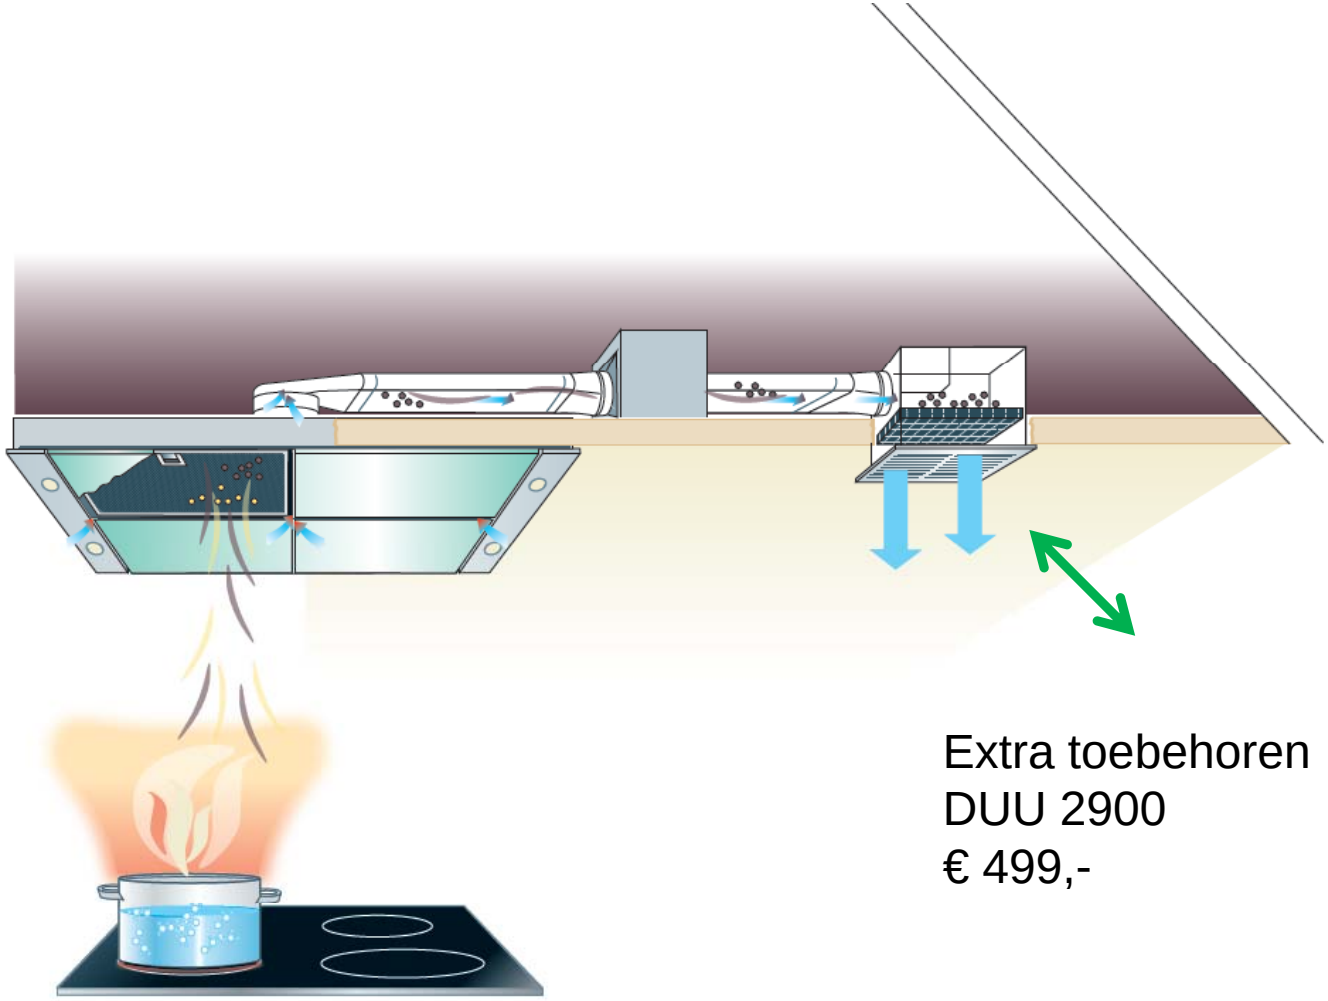

Extra toebehoren
DUU 2900
€ 499,-

DA 2900 ook geschikt voor circulatie

Extra toebehoren
DUU 2900
€ 499,-

Koolstoffilter (2 stuks)
DKF 18-1

DA 2900 extern

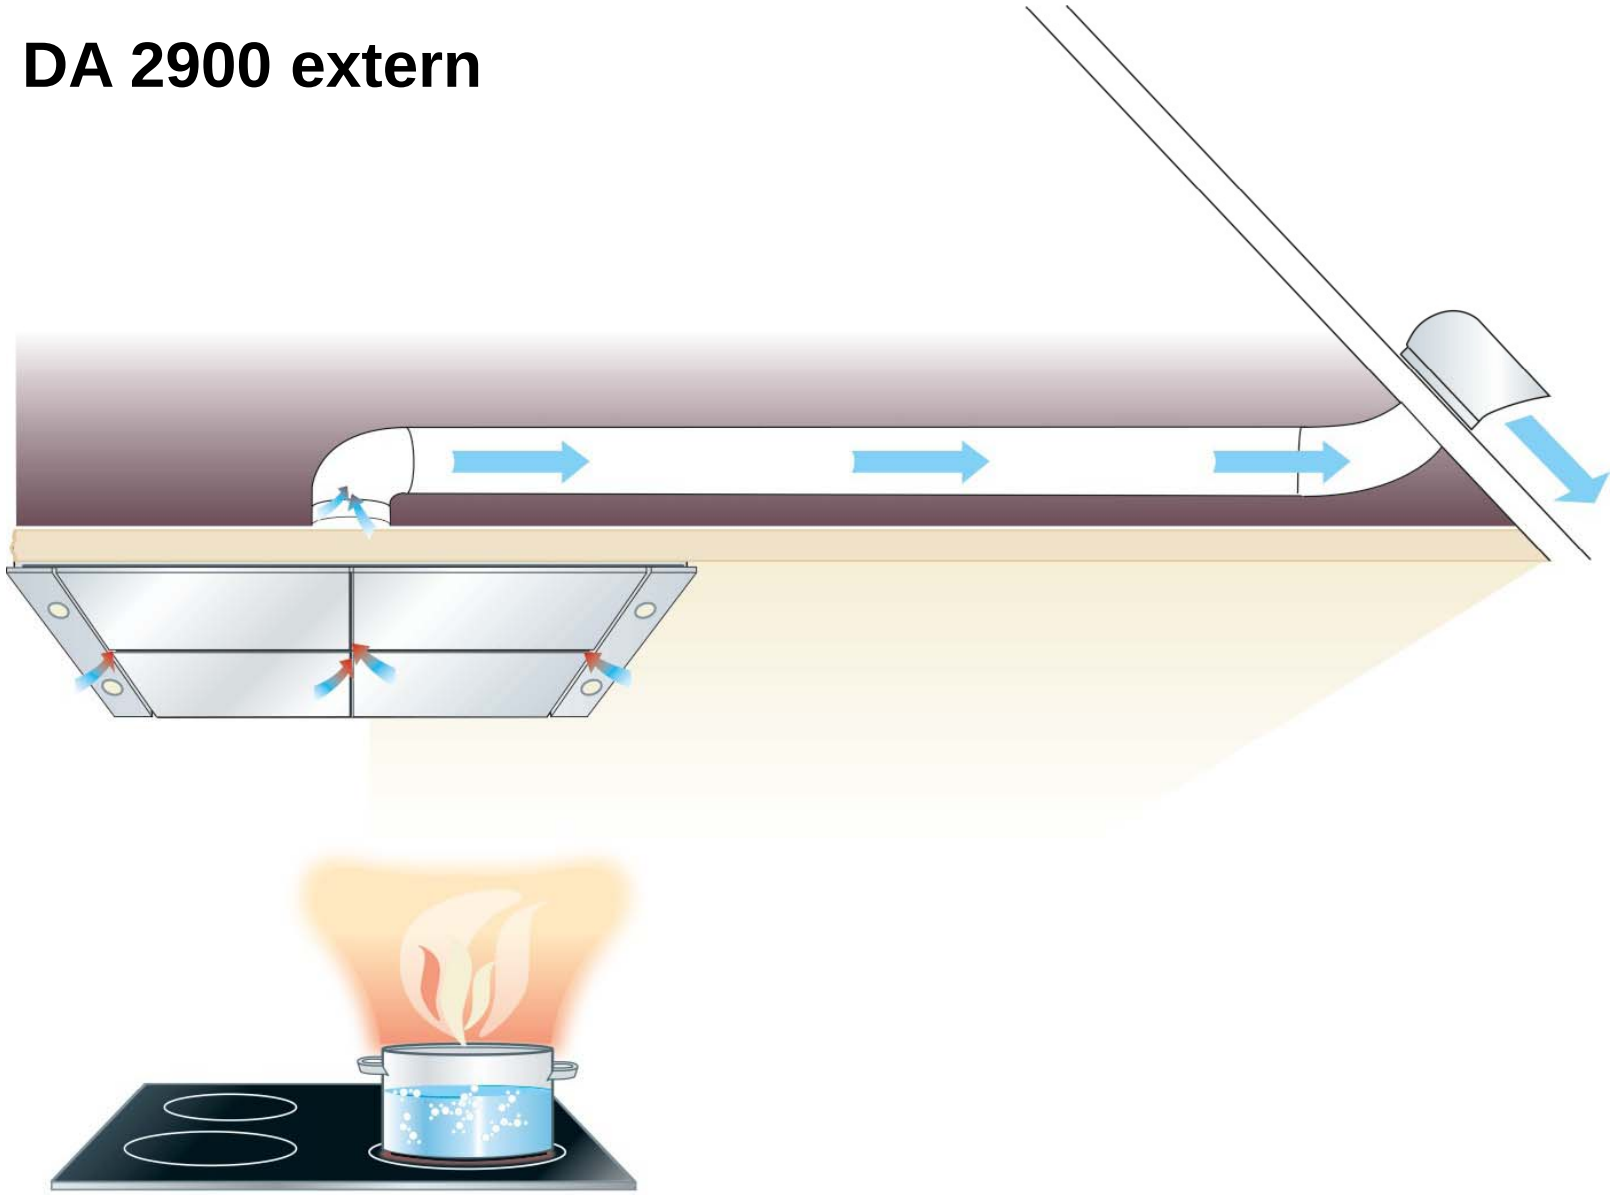

DA 2900 extern

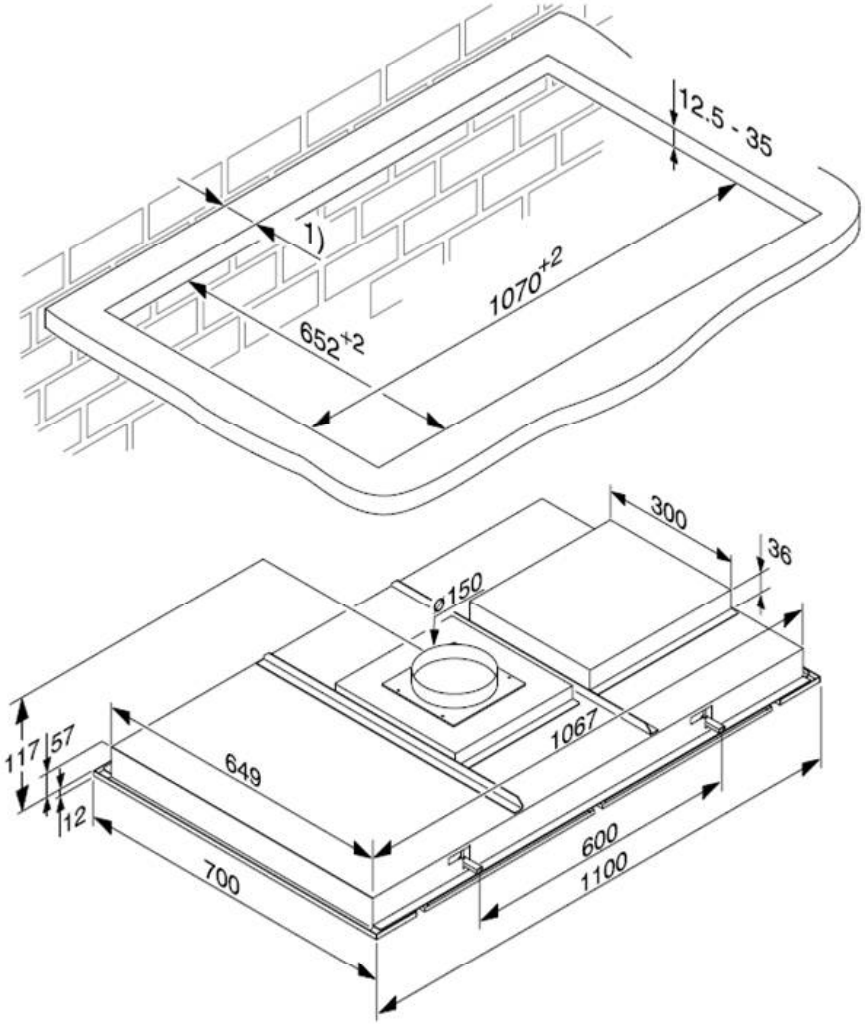

- Geschikt voor externe motoren:
  - AWG 102 € 679,-
  - ABLG 202 € 629,-
  - MG 100 € 679,-
  - DDG 102 € 999,-